

Juin 2020

2020

Jan. 2018 / Juin 2020

- Démolition des ailes Ouest et Sud
- Poursuite du Schéma Directeur (devenir de l'aile Est restante, restructuration du plateau technique)
>NHL Phase 3

2019

2018

Mise en service

Sept. 2017

Fin de la construction neuve du CHL

2017

2016

Juin 2015 / Juin 2017

Construction de la nouvelle structure
>NHL Phase 2

2015

Juillet 2014 / Juin 2015

Phase préparatoire
>NHL Phase 1

2014

Concours et choix du groupement

Demain,

le Nouvel Hôpital de LIBOURNE

Avr.
2017

Le chantier vu du point culminant de R. BOULIN au 14 Avril 2017



Les Opérations Préalables à la Réception

Préalablement à la réception par l'hôpital du bâtiment neuf et afin d'identifier d'éventuelles non-conformités et de les solutionner avant sa mise en service, un listing détaillé des Opérations Préalables à la Réception (OPR) a été établi, conjointement avec le constructeur.

Ces OPR vont de la validation des emplacements des prises de courant à la signalétique en passant par les voiries. Elles se déroulent de Mai à Septembre et impliquent de nombreux professionnels de l'établissement, administratif, logistiques, techniques et soignants, répartis au sein de 16 groupes thématiques. Leur mission sera de vérifier point par point que chacune des 2200 pièces et espaces de circulation du bâtiment réceptionné le 29 septembre prochain le sera conformément au cahier des charges

- 1 - Courant fort (alimentation électrique du bâtiment)
- 2 - Courant faible (interphone, appel-malades...)
- 3 - Sécurité Incendie
- 4 - GTB
- 5 - Fluides (plomberie, fluides médicaux...)
- 6 - Pneumatiques
- 7 - Ascenseurs
- 8 - Clos couvert (les toitures terrasse notamment)
- 9 - Extérieurs (voiries, mobiliers et signalétique extérieure...)
- 10 - Terminaux électriques (portes automatiques)
- 11 - Brancardage - Transports patients
- 12 - Cuisine, Restauration
- 13 - Logistique / Transports internes
- 14 - Equipements biomédicaux / Radioprotection
- 15 - Second œuvre (conformité des locaux)
- 16 - Signalétique intérieure

Le groupe 15, portant sur le second œuvre, et donc la conformité des locaux au regard du cahier des charges initial, constitue le plus important en termes de charge de travail. De nombreux soignants, futurs utilisateurs, sont associés à cette démarche qui constitue également une belle opportunité de s'approprier ce nouvel outil de travail en vue de sa prochaine mise en service.

Le projet,



en **concret** et en **détails**

Quelques images du chantier

Le chantier rentre dans sa phase finale. Le restaurant du personnel [1] fait partie des pièces «achevées» du bâtiment et le 1er avril fût l'occasion de découvrir cette pièce et son ambiance particulière, «Poisson d'Avril» oblige. Dans le hall [2], la pose des faux plafonds et l'installation des volumes qui accueilleront les distributeurs et la cafétéria change radicalement cet espace. L'atrium est également en cours de finalisation. les parois vitrées du 1e et 2e étage sont installées [3], tout comme les revêtements acoustiques. En face, les vitrages toute hauteur [4] installés face aux sortie d'ascenseur du 1er et 2é étage offrent une vue plongeante et vertigineuse sur le hall d'entrée.




1



3

2

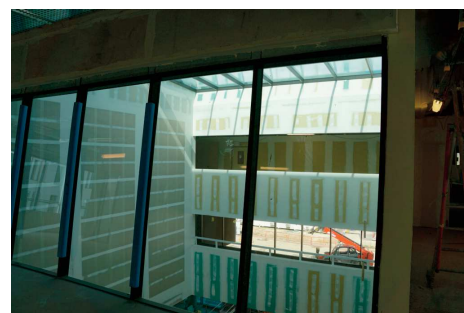

4

Et pendant ce temps là... sur le chantier

L'appel à candidature pour la réalisation d'une oeuvre d'art dans l'Atrium du bâtiment neuf se poursuit. Les trois candidats finalistes ont visité le chantier. Ils doivent rendre leur copie le 5 mai prochain et un jury se réunira le 16 du même mois. Nous saurons alors à quoi ressemblera la nouvelle porte d'entrée de l'hôpital Robert Boulin.

